

JUNG PUMPEN PLANCOFIX

VLOERAFVOERPOMP

GEBRUIK

De Plancofix is een vloerafvoerpomp, die het mogelijk maakt, lage douches en douches op vloerniveau ook te installeren waar dit wegens ontbrekende helling tot nog toe niet mogelijk was.

Ingewerkt in de vloer vormt de Plancofix de betegelbare vloerafvoer in Douches en badkamers. Het aangevoerde water wordt via een 1"-persleiding naar de volgende-vrijvervalleiding gepompt. De Plancofix is geen opvoerinstallatie volgens DIN EN 12050-2, maar werd speciaal voor de riolering van douches (max. 20 l/min) geconstrueerd. De toevoer van de douchekan ofwel direct van boven via devloerafvoer gebeuren of aan de zijkant via een aansluitsteun.

De inbouwdiepte bedraagt 10,5 cm.




Plancofix vloerafvoerpomp

- Inbouwdiepte 10,5 cm
- Toevoer van boven als vloerafvoer of aan de zijkant
- Afdichtingsmanchette voor het aanbrengen van een bouwzijdige dunne beddingafdichting
- Eenvoudige reiniging/onderhoud
- Afvoer betegelbaar of in roestvrijstaal
- Voor douches tot 20 l/min.


Max. horizontale persleidingsglengte incl. 3 x 90° hoeken

Toegelaten materialen voor afvoerpersleidingen zijn PVC (DIN8062), PE-HD (DIN8074) en PP (DIN8077)

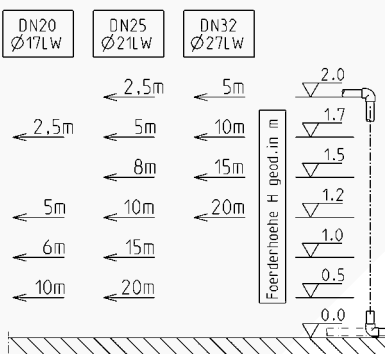

45409-01

KENMERKEN

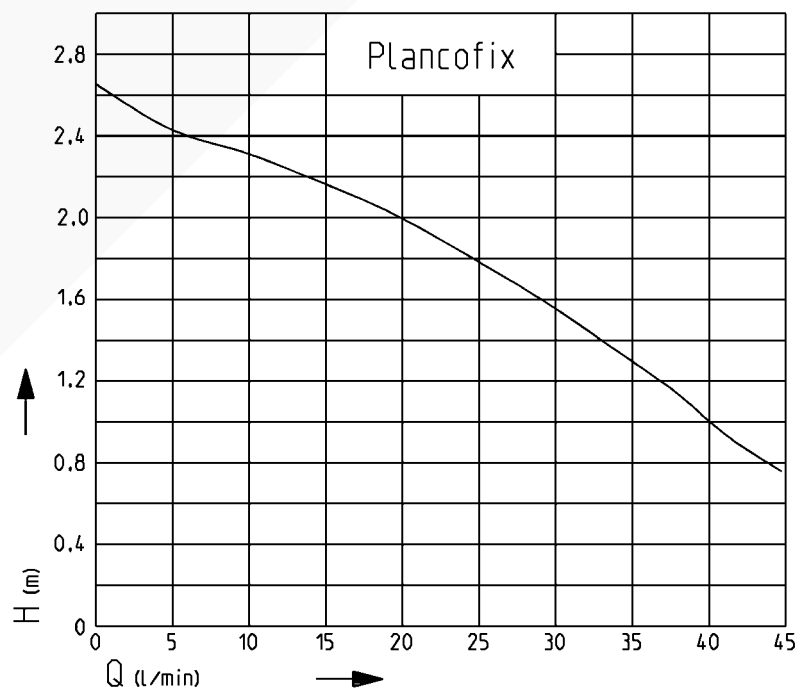

45189-00

Constructiewijzigingen voorbehouden

Capaciteitstolerantie volgens ISO 9906

JUNG PUMPEN PLANCOFIX

VLOERAFVOERPOMP

VLOERAFVOERPOMP

Type	Grootste Hoogte x Breedte x Diepte	Leidings-kwaliteit	Leidings-lengte	Gewicht ca.	Art.-nr.
Plancofix	125 x 340 x 340 mm	H05VV-F-3G0,75 GR	5 m	3,7 kg	JP44685

CAPACITEIT

Type	Transporthoogte H [m]	0,5	1	1,5	2	2,5
Plancofix	Capaciteit Q [l/min]	46	40	31	20	4

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Type	Stroomsoort	Spanning Volt	Motorvermogen W P ₁	Stroom Ampère	Motorbeveiliging	Stekker
Plancofix	W-stroom	1/N/PE-230	65	0,44	in de wikkeling	zonder

TECHNISCHE GEGEVENS

Bouwsoort

De installatie beschikt over een krachtige synchronomotor met verstopingsvrije hydrauliek. In de druksteunen (1") bevindt zich een geïntegreerde terugslagklep. Voor onderhoud / reiniging kan de hydrauliek zonder gereedschappen van de motor gescheiden worden. Optioneel bij de toevoer van boven kan een zijdelingse toevoer DN 50 gebruikt worden. Voor de geluidscompensatie wordt het reservoir met de geluidsdempende kuip ingebouwd.

Pomp

Horizontale, eentrapspomp met onderhoudsvrije synchronomotor.

Materiaal

Reservoir bestaat uit hoogwaardig kunststof, afdekking, schroeven uit roestvrijstaal.

Afdichting

Interne afdichtingen bestaan uit NBR, voor de afdichting van de installatie aan de vloer wordt een afdichtingsvlies uit PP-gelamineerd PE gebruikt (bij de leveromvang inbegrepen).

Het afdichtingsvlies kan met, in de handel verkrijgbare, afdichtingsmiddelen met de vloer verbonden worden.

Levering

Aansluitklare installatie met betegelbare vloerafvoer, geluidsdempende kuip, voeten voor hoogte-instelling, afvoerbochten en voorbereid afdichtingsvlies.

