



# JUNG PUMPEN

U3KS | U5KS | U6KS

# JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS

## ONZE WINNAARS IN DE GELE TRUI



### DE KLASSIEKERS

Miljoenen maal getest rekenen de **dompelmotorpomp** **U3K(S)** en **U5K(S)** probleemloos met huishoudelijk vuilwater af. Stationair in een kelderschacht of in een verzamelreservoir ingebouwd dienen zij voor vuilwaterverwerking en de terugstuwbeveiliging. Doch ook mobiel gebruikt, bv. in de tuin of bij overstromingen spelen zij hun voordelen volledig uit.

De **drainagepomp U6K(S)** is wegens de siliciumcarbide glijringdichting naast het transport van vuil water ook geschikt voor drainage- en percolaatwater in schachten en kuilvoersap en vloeibaar mest.



### EN UW BIJZONDERHEDEN



#### ZUIVERE POMPENSCHACHT

Spoelboringen in de hydrauliek zorgen voor een zuivere arbeidsplaats van de pomp.



#### ZEKERE ONTLUCHTING

De ontluuchtingsboring verhindert in stationair bedrijf de vorming van luchtkussens.




#### VRIJE DOORGANG TOT 20 MM

Deze zorgt voor een betrouwbaar transport bij sterk verontreinigd vuil water (U5 en U6).



#### HORIZONTALE AFZUIGING

De ingebouwde horizontale afzuiging maakt (door het afnemen van de zeefkorf) het afpompen van het water mogelijk op slechts een paar mm.

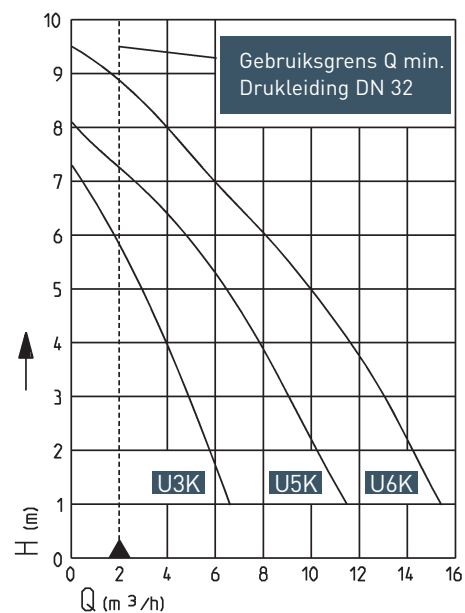

#### LEVERINGSOMVANG:

- Mobile terugslagklep
- Standpoten voor vrije doorgang (20 mm) bij U5 en U6
- Uitaatbocht 90°

# JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS

## SAMEN MEER BEREIKEN



### HET JUISTE ACCESSOIRE

Een omvangrijke selectie aan accessoires ondersteunt het gebruik van kelderriolerings- en drainagepompen accumuleert deze in de grootste mate:

#### IN STATIONAIRE INBOUW:

- 1 **Het geleidestangensysteem GR 32.** Maakt een snel en gemakkelijk onderhoud mogelijk zonder schroefverbindingen te moeten losmaken. Eenvoudigweg de pomp loskoppelen en voor visuele controle uit de schacht trekken.
- 2 **De terugslagklep.** Overeenkomstig de DIN-voorschriften zorgt deze voor de hoogste mate aan veiligheid. Zij verhindert in regulair bedrijf een zelfstandig leeglopen van de drukbuisleiding. Bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan geen water uit de drukleiding in de schacht terugstromen.
- 3 **De alarmschakeling** met kogeldompelschakelaar zorgt voor bijkomende veiligheid. Zij herkent vroegtijdig een ontoelaatbaar hoge waterstand en geeft een alarm vrij. Bij de alarmschakeling met stoppen van de wasmachine wordt bv. automatisch de wasmachine uitgeschakeld.



Met Smartphone en QRCode-app scannen en video van GR 32 bekijken

### ER IS NOG MEER:



**Speciale vlotters voor lage schakelhoogten** in het bijzonder voor aflopen vlakbij de vloer zoals bv. bij een douche of voor kleine hoeveelheden resterend water. In- en uitschakelhoogten:

U3KS	EIN 105 mm	UIT 45 mm
U5KS	EIN 90 mm	UIT 40 mm
U6KS	EIN 130 mm	UIT 80 mm

**Speciale vlotters voor enge schachten.** Is er weinig ruimte voorhanden (min. 30 x 30 cm), speelt deze kleine vlotter zijn voordelen handig uit.

U3KS	EIN 240 mm	UIT 170 mm
U5KS	EIN 265 mm	UIT 195 mm
U6KS	EIN 300 mm	UIT 230 mm

**De vlotterfixering** voor de arretering van de vlotterschakeling voor continue bedrijf.



## JUNG PUMPEN U3KS | U5KS | U6KS

KWALITEIT „MADE IN GERMANY“



Sedert meer dan 90 jaar is JUNG PUMPEN uw betrouwbare partner in de vuil- en afvalwaterverwerking en hoort bij de wereldwijd agerende Pentair Water Group. Uitsluitend in Duitsland worden hoogwaardige pompen en pompstations voor de huis- en terreinriolering alsook voor grote projecten in industrie en gemeentelijke overheid geproduceerd.

### DE NIEUWKOMER

Verdere producten hebben zich de laatste jaren in het bereik van vuilwaterverwerking als werkelijke profs laten kennen:

#### De vloedbox.

Deze geeft eerste hulp bij hoogwater. De pomp met draagkorf op de keldervloer plaatsen en het water snel en betrouwbaar via de brandweerslang (12,5 m) uitpompen.



#### De drainageset.

Een omvangrijke set waarmee u uw woning beschermt tegen vocht. De slanke uitvoering maakt inbouw mogelijk in alle in de handel verkrijgbare drainageschachten vanaf 280 mm binnendiameter. Enkel nog een drukbuis aansluiten. Klaar!



### DE SPECIALIST

#### De U3K(S) speciaal.

Dankij verbeterde materialen is zij geschikt voor het transport van waterige oplossingen met tot 10% zoutgehalte en kan bv. afvalwater uit onthardings- of condensaatinstallaties op zekere wijze wegpompen. Bij transportabel gebruik toont zij ook haar sterke kanten als lenspomp op boten.



JUNG PUMPEN GmbH

Industriestraße 4-6 · 33803 Steinhagen · Germany · Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368 · info@jung-pumpen.de · www.jung-pumpen.de