



PRIOX DRENA-LINE

ELEKTRISCHE VORTEX-DOMPELPOMPEN VOOR RIOLEN

De pompen van de serie PRIOX zijn volledig vervaardigd in roestvrij staal AISI 304. Ze werken volledig ondergedompeld in de te verpompen vloeistof die zorgt voor de externe koeling van de motor.

Vervaardigd met een vrijstroomwaaier op basis van het principe van de vortexwerking.

Automatisch versie (AUT) voorzien van


Kabel met waterdichte afdichting

Vrije doorgang 40 of 50 mm

Volledig van roestvrij staal AISI 304

Hoge capaciteit

Geïntegreerde beveiligingsschakelaar

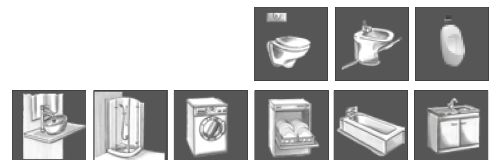

Model	H max	Q max	Vrije doorgang	Spanning	P1	P2	I	Beveiligingsschake-	Stek-
PRIOX 250/8 M (AUT)	6,5 m	15 m ³ /h	40 mm	1/N/PE~230 V	0,8 kW	0,55 kW	3,6 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 300/9 M (AUT)	7,7 m	18 m ³ /h	40 mm	1/N/PE~230 V	0,9 kW	0,6 kW	4,1 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 300/9 T	7,7 m	18 m ³ /h	40 mm	3/PE~400 V	0,9 kW	0,6 kW	1,55 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 420/11 M (AUT)	10,0 m	24 m ³ /h	40 mm	1/N/PE~230 V	1,3 kW	0,9 kW	6,0 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 420/11 T	10,0 m	24 m ³ /h	40 mm	3/PE~400 V	1,3 kW	0,9 kW	2,3 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 460/13 M (AUT)	11,8 m	24 m ³ /h	40 mm	1/N/PE~230 V	1,6 kW	1,1 kW	7,2 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 460/13 T	11,8 m	24 m ³ /h	40 mm	3/PE~400 V	1,45 kW	1,0 kW	2,4 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-350/8 M (AUT)	7,2 m	18 m ³ /h	50 mm	1/N/PE~230 V	1,0 Kw	0,65 kW	3,8 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-350/8 T	7,2 m	18 m ³ /h	50 mm	3/PE~400 V	0,98 Kw	0,65 kW	1,7 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-500/11 M (AUT)	10,5 m	30 m ³ /h	50 mm	1/N/PE~230 V	1,55 kW	1,0 kW	7,0 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-500/11 T	10,5 m	30 m ³ /h	50 mm	3/PE~400 V	1,4 kW	1,0 kW	2,4 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-600/13 T	12,8 m	33 m ³ /h	50 mm	3/PE~400 V	1,8 kW	1,2 kW	3,1 A	Geïntegreerd	Schuko
PRIOX 50-800/18 T	17,3 m	45 m ³ /h	50 mm	3/PE~400 V	3,0 kW	2,4 kW	5,5 A	Geïntegreerd	Schuko