


JUNG PUMPEN WCFIX PLUS

HUISHOUDELIJKE EN TERREINRIOLERING

COMPACTE OPVOERINSTALLATIE

Max. lengte horizontale afvoerleiding
Incl. 2 bochten

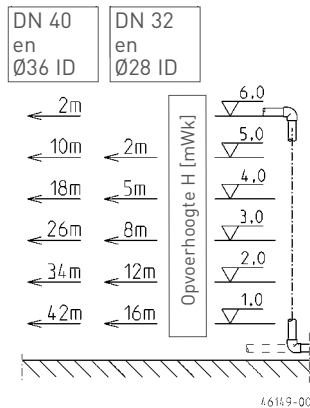

De juiste beslissing!

Nog nooit kon onderhoud of het oplossen van een storing zo snel, zo netjes en probleemloos gebeuren. Motor de- en montage in seconden.



Omschakeltalent

Met slechts een paar handelingen een nieuwe toepassing. Van de voorwand opvoerinstallatie naar een opvoerinstallatie met directe aansluiting in een oogwenk!

DE NIEUWE ALLROUNDER - WCFIX PLUS

Eén installatie voor alle toepassingen! Om het even of het onzichtbaar in een moderne voorwandinstallatie of met directe aansluiting aan een staand toilet is. Met de **WCFIX plus** kan elke aansluitvariant eenvoudig gerealiseerd worden. De benodigde installatie accessoires horen daar natuurlijk bij en worden meegeleverd. Ondanks een betrouwbare afvalwaterhydrauliek kan het bij een gebruik dat niet conform de regels is (bv. doorspoelen van (dames) hygiëne artikelen) tot verstoppingen komen. Dankzij de eenvoudige de- en montage van de ingebouwde pomp wordt dit probleem binnen de kortste keren opgelost.

Vier verschillende toevoeropeningen bieden flexibele toepassingsmogelijkheden. Zo kunnen een douche, een wastafel, een bidet en een WC probleemloos aangesloten worden. En indien u het wenst ook alle 4 tegelijkertijd!

VOOR DE PERFECTIONISTEN

- ▶ Voor de installatie in de voorwand of met directe aansluiting (aan het toilet)
- ▶ Verfijnd design met gemakkelijk te reinigen oppervlakken
- ▶ Met geïntegreerd alarm
- ▶ Zeer stille werking
- ▶ Uitwisselbaar met andere fabricaten
- ▶ Ontluchtingsventiel met actiefkoolfilter
- ▶ Eenvoudige demontage van de motor zonder leegmaken van de persleiding
- ▶ Geschikt voor WC-spoeling vanaf 6 l
- ▶ Inschakelniveau van de pomp vanaf 75 mm
- ▶ Geïntegreerd terugslagventiel
- ▶ Kleine opvoerinstallatie volgens DIN EN12050-3

DE TECHNIEK

Spanning Volt	Vermogen P1 (W)	Gewicht kg	Hmax m	Qmax l/min
230	720	7	9	208
Afmetingen (HxBxD) mm	Toevoeren mm	Max. Mediumtemp.	Artikel Nr.	
280x460x170	1 x Ø40 2 x Ø50 1 x Ø100	35 °C	JP45367	



JUNG PUMPEN GmbH

33803 Steinhagen · Industriestraße 4-6 · Germany
Tel. +49 5204 170 · Fax +49 5204 80 368
info@jung-pumpen.de www.jung-pumpen.de

FAIRBANKS NIJHUIS

Waterland 4 · 1948 RK Beverwijk · Netherlands
P.O. Box 175, 1940 AD
Office: + 31 (0)88 0285 111 www.jung-pumpen.nl